



PROFILOVÁ BRUSKA GP 3600 #S

ERGONOMICKÁ A FLEXIBILNÍ

Profilová bruska GP 3600 +S® byla vyvinuta pro standardizované reprofilování hlavy kolejnice u širokopátních a žlábkových kolejnic po svařování technologií Thermit®. Bateriový pohon je obzvláště vhodný pro použití v tunelech a vnitroměstských oblastech.

POWERED BY
EGO

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPECIFIKACE

Rozměry (D x Š x V)	1 220 x 500 x 810 mm
Hmotnost	50 kg (bez baterie)
Motor	Bateriový pohon
Výkon	3,5 kW
Baterie	24 Ah / 56 V (= 2 x 12 Ah baterie)
Kolejnicové profily	Širokopatní kolejnice: od 46E1 Žlábkové kolejnice: od 52Ri1
Vzdálenost válečků	850 mm
Uchycení brusného kotouče	Uchycení středovou maticí M20

VÝHODY



- Ideální řešení pro použití v tunelech a městském prostředí
- Vyšší uživatelský komfort díky sníženým vibracím na ruce a paži
- Naklápěcí mechanismus pro přepínání funkcí při broušení pojízdné hrany
- Dobrá viditelnost broušené plochy s maximální možnou ochranou obsluhy a okolí před odletujícími jiskrami
- Broušená oblast je viditelná i za špatných světelných podmínek díky LED osvětlení pracovní plochy
- Minimalizace hlukových emisí
- Žádné výfukové emise
- Až 60 minut provozu na jedno nabití baterie
- Prediktivní plánování práce díky ukazateli stavu baterie
- Běžně dostupné lithium-iontové baterie
- Doba nabíjení 12 Ah baterie pouhých 75 minut
- Několik možností nabíjení, včetně mobilního nabíjení

OBSAH

- GP 3600 +S®
- Brusný kotouč (Ø 125 mm)
- Stojan

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Brusné kameny v různých provedeních a velikostech
- Lithium-iontová baterie s kapacitou 12 Ah
- Možnosti nabíjení přizpůsobené vašim potřebám

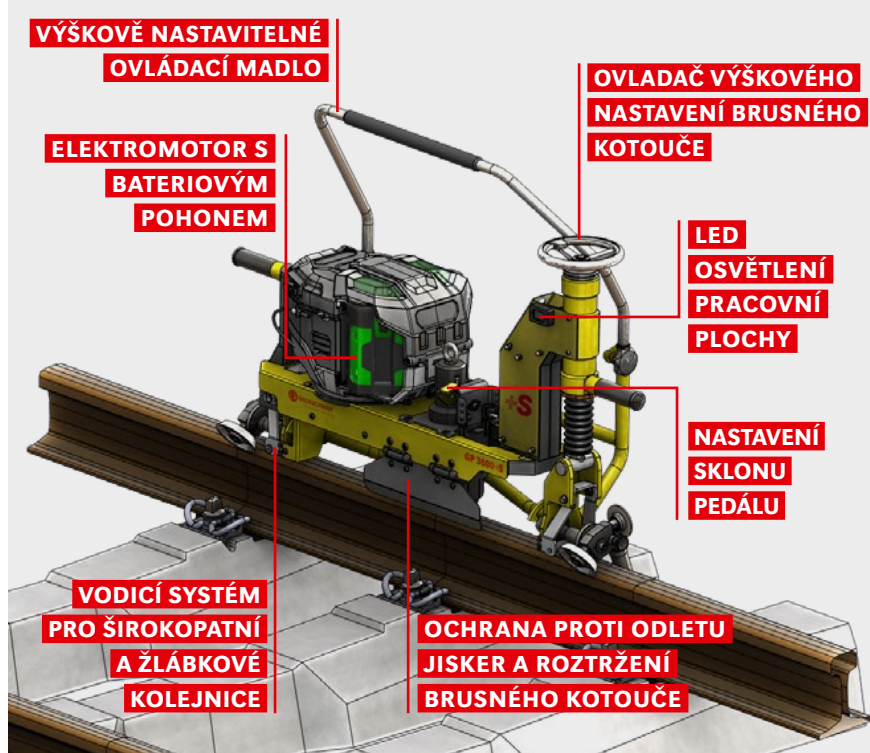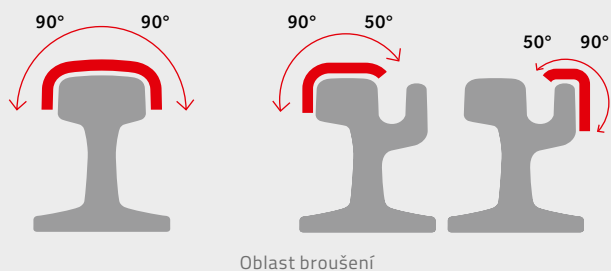

GOLDSCHMIDT
Smart Rail Solutions

www.goldschmidt.com