



SZLIFIERKA DO GŁÓWEK SZYN GP 3600 P4

ERGONOMICZNA I PRECYZYJNA

Osiągnij zgodne z normami wyniki szlifowania po spawaniu, dzięki precyzyjnemu odtworzeniu z zachowaniem dokładności profili główek i złączy szyn Vignole'a oraz szyn rowkowych. Szlifierka do główek szyn GP 3600 P4 charakteryzuje się ergonomiczną konstrukcją i krótkim czasem przezbierania, a jednocześnie zapewnia wysoką wydajność podczas szlifowania.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA

Wymiary (D x S x W)	1 220 x 500 x 730 (MIN) – 1 050 (MAX) mm
Masa	50 kg
Silnik	Czterosuwowy silnik benzynowy
Producent silnika	Honda
Model silnika	GXR120 Rammer
Moc	2,6 kW
Pojemność zbiornika na paliwo	2,4 l
Profil szynowych	Szyny Vignole'a: od 46E1 Szyny rowkowe: od 52Ri1
Rozstaw rolek	850 mm
Uchwyt kamienia szlifierskiego	Mocowanie nakrętką centralną M20

KORZYŚCI

- Ergonomia dzięki uchwytowi z regulacją wysokości
- Dzięki lekkiej konstrukcji waga maszyny to 50 kg
- Mechanizm uchylny do zmiany funkcji na szlifowanie krawędzi bocznej
- Stópka pozwalająca bezpiecznie odstawić maszynę
- Dobra widoczność szlifowanego obszaru z najlepszą możliwą ochroną operatora i otoczenia przed iskrami
- Szlifowany obszar dobrze widoczny nawet w niekorzystnych warunkach oświetlenia dzięki lampie roboczej LED


ZAKRES DOSTAWY

- Szlifierka do główek szyn GP 3600 P4
- Kamień szlifierski (Ø 125 mm)
- Stópka boczna


AKCESORIA

- Kamienie szlifierskie w różnych wersjach i rozmiarach

02/2026 © ELEKTRO-THERMIT GMBH & CO. KG - A GOLDSCHMIDT COMPANY, Halle (Saale), Niemcy
Zdjęcia: André Straub
Zastrzeżenie: Zastrzeżenie się możliwości zmian technicznych

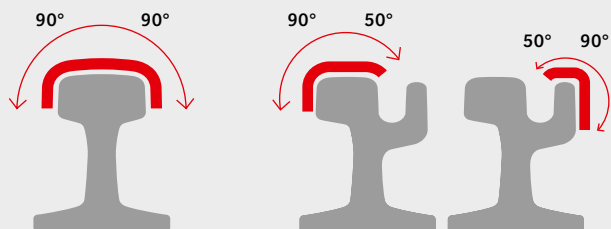

Obszar szlifowania

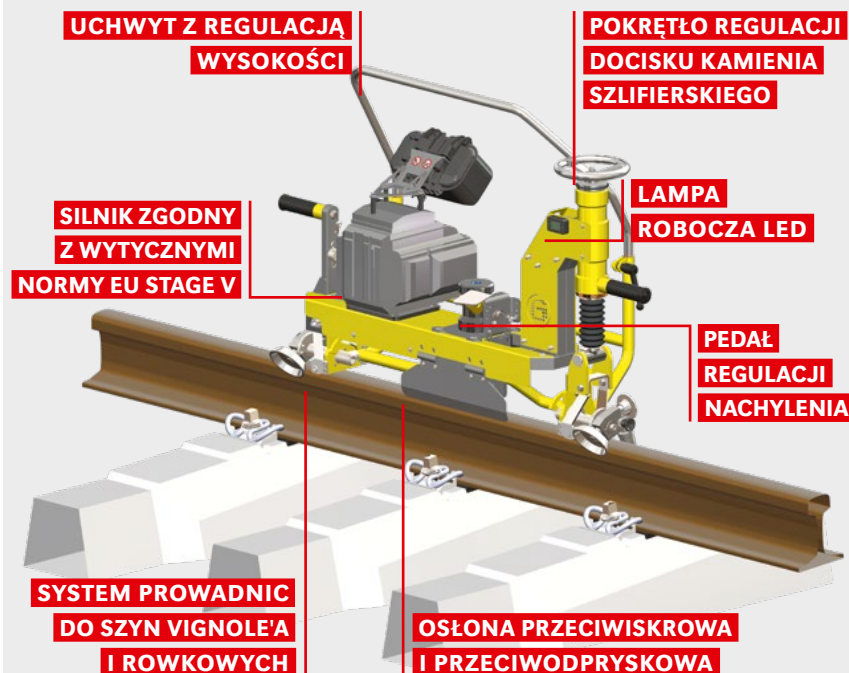

GOLDSCHMIDT
Smart Rail Solutions

www.goldschmidt.com